

**Vue d'ensemble**

- SmartReflect - Barrière réflex sans réflecteur Baumer
- Détection stable à long terme d'objets transparents grâce à la compensation des influences environnementales
- Résistance aux manipulations, apprentissage simple via qTeach ou teach externe
- IO-Link pour des options de paramétrage étendues et des données de diagnostic supplémentaires
- Montage rapide au moyen d'inserts filetés M3 en acier inoxydable



Image similaire



**Caractéristiques techniques**

Données générales		Données électriques	
Fonction	Barrière	Tension résiduelle Vd	<2 VDC
Version	Détection d'objet transparent	Fonction de commutation	Claire/sombre
Position de l'arrière plan Sde	15 ... 180 mm	Circuit de sortie	Push-pull
Plage de détection Sa	90% ... 85% Sde	Courant de sortie	50 mA
L'atténuation du signal minimum	5 %	Protégé contre courts-circuits	Oui
Indication de fonctionnement	LED verte	Protégé contre inversion polarité	Oui
Indication encrassement / réglage	Indication sortie clignotante	Interface de communication	
Indication sortie	LED jaune	Interface	IO-Link V1.1
Réglage de la portée de détection	Teach-in et IO-Link	Type de port IO-Link	Class A
Distance foyer	160 mm	Baud	230,4 kBaud (COM 3)
Suppression influence rétroproque	Oui	Temps de cycle	≥ 0,6 ms
Forme du faisceau	Point	Longueur des données process	32 Bit
Axe d'alignement optique	< 1,5°	Structure des données de processus	Bit 0 = SSC1 (Présence) Bit 2 = Qualité Bit 3 = Alarme Bit 5 = SSC4 (Compteur) Bit 16-31 = 16 Bit Mensuration
Source lumineuse		Paramètres réglables	Point de commutation Hystérésis de commutation Filtres de temps Indicateurs d'état à LED Logique de sortie Compteur Mode de fonctionnement Désactiver l'élément capteur Fonction Find Me Mode Teach-in Tracking de antécédent
Source lumineuse	Diode laser rouge, pulsée		
Classe laser	1		
Longueur d'ondes	680 nm		
Données électriques			
Temps d'activation / désactivation	< 0,25 ms (High Speed Mode)		
Jitter	< 0,06 ms (High Speed Mode)		
Plage de tension +Vs	10 ... 30 VDC		
Consommation max. (sans charge)	20 mA (@ 10 VDC)		
Courant absorbé moyen	10 mA (@ 24 VDC)		

**Caractéristiques techniques**

**Interface de communication**

Données supplémentaires	Atténuation du signal
	Réserve de fonctionnement
	Cycles de fonctionnement
	Température du dispositif

**Données mécaniques**

Largeur / Diamètre	8 mm
Hauteur / Longueur	25,1 mm
Profondeur	15,8 mm
Forme du boîtier	Parallélépipédique
Fixation	Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)


**Données mécaniques**

Matériau boîtier	Plastique (ASA, PMMA)
Face avant (optique)	PMMA
Version de raccordement	Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
Caractéristiques du câble	PVC / PVC 4 x 0,08 mm <sup>2</sup>


**Conditions ambiantes**

Classe de protection	IP 67
Température de fonctionnement	-20 ... +50 °C

**Dessin d'encadrement**

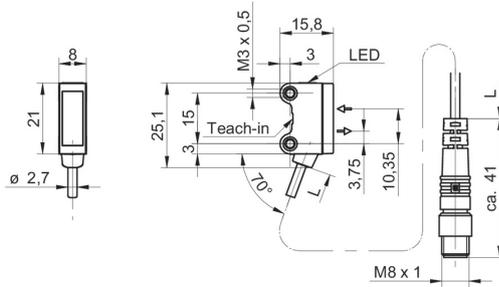

**Repérage du connecteur**




**Mise en garde**

**CLASS 1 LASER PRODUCT**

IEC 60825-1/2014

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3., as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019

**Schéma de raccordement**

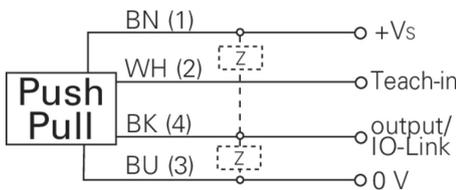

**Progression du faisceau (typiquement)**

