

产品要点

- CANopen®接口
- 磁感应原理
- 分辨率：单圈13位·多圈16位
- LED状态显示功能
- 采用“MicroGen”自发电技术的多圈感应原理·无需齿轮或电池
- 采用混合轴承的两端式轴承系统
- 特殊防腐蚀保护·防腐等级达CX (C5-M)



图片与实际产品类似



技术数据

技术数据 – 电气参数

电源电压	10...30 VDC
短路保护	是
电流消耗 (无负载)	≤200 mA
初始化时间	≤ 500 ms (上电后)
接口	CANopen®
功能	多圈
传输速率	10 ... 1000 kBaud
设备地址	旋转开关在总线分线盒内
每圈步数	8192 / 13位
圈数	65536 / 16位
额外的输出信号	方波 TTL/HTL · TTL/RS422
感应原理	磁式
抗干扰性	EN 61000-6-2
辐射干扰	EN 61000-6-3
可设置参数	每圈步数 圈数 预设值·比例·旋转方向
诊断功能	位置或参数错误
状态指示灯	DUO-LED (集成在总线分线盒中)·设备背部有4个LED
认证	CE UL认证 / E217823

技术数据 – 电气参数 (超速开关)

开关精度	± 2 % (或1数字位)
开关量输出	1路输出 (集电极开路·可选配固态继电器)

可选配件

- 集成的超速开关
- 额外的增量输出·带零脉冲


技术数据 – 电气参数 (超速开关)

输出开关容量	30 VDC ; ≤100 mA
开关时延	≤20 ms

技术数据 – 机械参数

尺寸 (法兰)	ø105 mm
轴类型	ø16...20 mm (通孔型)
法兰	力矩臂支架·可360°任意定位
防护等级 (EN 60529)	IP 66 / IP 67
运行速度	≤6000 rpm
超速值范围	ns (关闭) = ±2...6000 rpm
典型运行转矩	10 Ncm
转子惯量	950 gcm ²
允许轴负载	≤450 N 轴向 ≤650 N 径向
材质	外壳：铝合金 轴：不锈钢
防腐蚀保护	IEC 60068-2-52 盐雾试验 室温条件下防腐等级达到ISO 12944-2 CX (C5-M)
工作温度	-40...+85 °C
相对湿度	95% (不结露)
耐抗性	IEC 60068-2-6 抗振动30 g · 10-2000 Hz IEC 60068-2-27 抗冲击400 g · 1 ms
近似重量	2,2 kg (视版本而定)
连接	总线分线盒 端子盒·带增量输出

端子定义

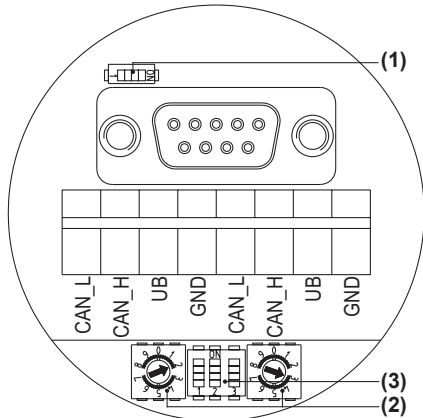

名称相同的端子内部短接，其功能也相同。内部端子连接 UB-UB 和 GND-GND 上的最大负载为 1 A。



端电阻 (1)

ON = 最后一个用户
OFF = 用户X



用户地址 (2)


由旋转开关定义。
举例：用户地址23



传输速率	DIP 拨码开关设置		
	1	2	3
10 kBaud	OFF	OFF	OFF
20 kBaud	OFF	OFF	ON
50 kBaud*	OFF	ON	OFF
125 kBaud	OFF	ON	ON
250 kBaud	ON	OFF	OFF
500 kBaud	ON	OFF	ON
800 kBaud	ON	ON	OFF
1000 kBaud	ON	ON	ON

* 出厂设置

端子定义

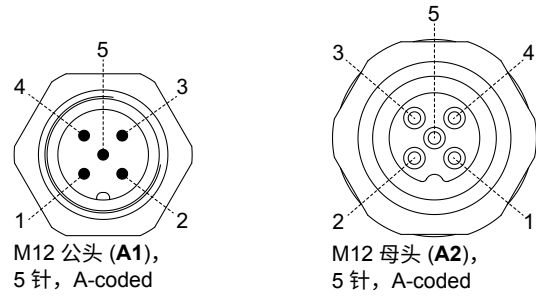

M12 公头 (A1),
5 针, A-coded

M12 母头 (A2),
5 针, A-coded

针脚	定义
1	CAN_GND
2	UB
3	0 V
4	CAN_H
5	CAN_L


名称相同的端子内部短接，其功能也相同。内部端子连接 0V-0V 上的最大负载为 1 A。

B向视图 (参见尺寸图)

端子盒接线端子

超速开关 / 额外的输出信号2 (HTL · TTL)

* 针脚定义视编码器版本而定

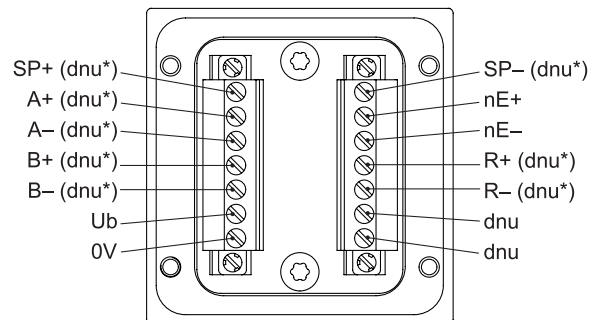

端子含义

定义	描述
0 V	0 V
UB	电源电压 10...30 VDC
CAN_H	CAN 总线信号 (显性高电平)
CAN_L	CAN 总线信号 (显性低电平)

端子含义

Ub	电源电压
0V	0 V
A+	输出信号通道 1
A-	输出信号通道 1 反相
B+	输出信号通道 2
B-	输出信号通道 2 反相 (与通道 1 偏移 90°)
R+	零脉冲 (参考信号)
R-	零脉冲反相
nE+	系统正常 + / 故障输出
nE-	系统正常 - / 故障输出反相
SP+	DSL_OUT1 / 超速开关 (集电极开路, 可选配固态继电器)
SP-	DSL_OUT2 / 超速开关 (0V, 可选配固态继电器)
dnu	不使用


CANopen® 功能特征

总线协议	CANopen®
功能特征	2 类设备, CAN 2.0B
设备协议	CANopen® CiA DSP 406, V 3.0
工作模式	<ul style="list-style-type: none"> 令牌模式 (异步, 通过 SDO) 循环模式 (异步 - 循环) 同步模式 (同步 - 循环) 异步模式 (同步 - 非循环)
诊断	编码器支持下述错误警告: <ul style="list-style-type: none"> 位置错误
出厂设置	用户地址 00

输出信号

额外的输出信号2 (HTL/TTL)

正转方向 (参见尺寸图)

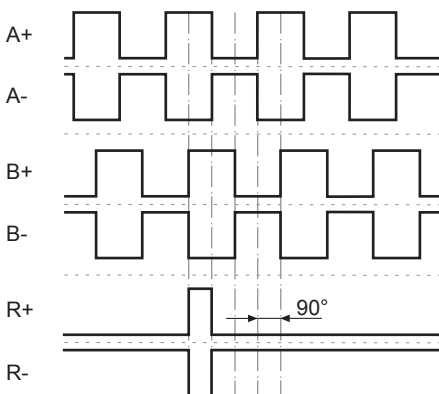


触发电平

电气隔离:
额外输出 II 的输出信号 TTL/HTL (Vin = Vout) 采用电气隔离, 需要单独的电源。


触发电平	TTL/RS422
高电平 / 低电平	≥2.5 V / ≤0.5 V
传输距离	≤550 m, 100 kHz
输出频率	≤600 kHz
触发电平	TTL/HTL (Vin = Vout)
高电平 / 低电平	≥2.5 V / ≤0.5 V (TTL) ≥Ub - 3 V / ≤1.5 V (HTL)
传输距离	≤550 m, 100 kHz (TTL) ≤350 m, 100 kHz (HTL)
输出频率	≤600 kHz (TTL); ≤350 kHz (HTL)

开关特征

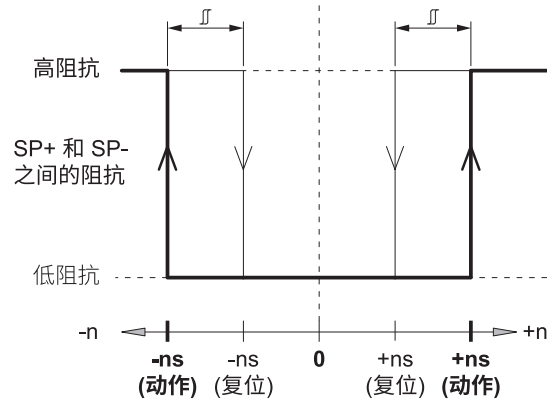

n	转速
+ns (动作)	正转超速值 (动作) (参见尺寸)
-ns (动作)	反转超速值 (动作) (参见尺寸)
开关迟滞 τ: 10...100 % (出厂设置 = 10% 最小 1 数字位)	
+ns (复位)	正转超速值 (复位) (参见尺寸)
-ns (复位)	反转超速值 (复位) (参见尺寸)

尺寸

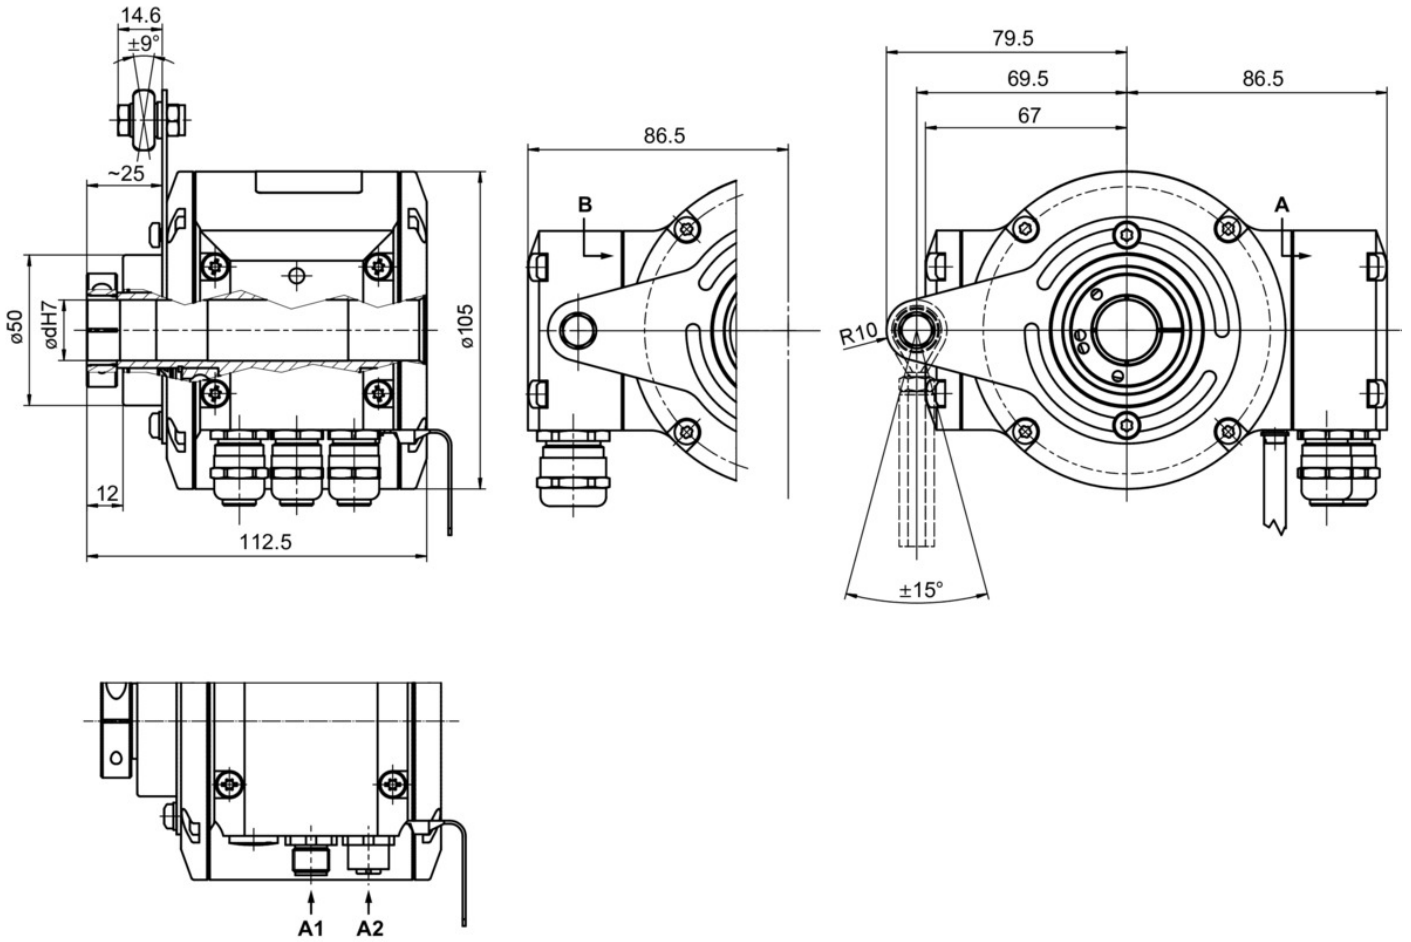

通孔型 · 带端子盒

订货资料

	HMG10	#	-	T	H	#	.	#	#	C6	3	.	#	0	0	#	A
Product	Absolute encoder	HMG10															
Digital speed switch	Without		-														
	With		D														
Shaft type	Through hollow shaft			T													
Flange (Hollow shaft)	Support (Support plate) for torque arm, hybrid bearings				H												
Protection class	IP 66 and IP 67, optimized for dusty, abrasive environment					D											
	IP 66 and IP 67, optimized for oily, wet environment					L											
Through hollow shaft	Ø16 mm, clamping ring, A end										C						
	Ø20 mm, clamping ring, A end										F						
	Ø16 mm, keyway										P						
Connection	Bus connecting box with 3 cable glands M16, radial																5
	Bus connecting box with 2 connectors M12, radial																1
	Bus connecting box with 3 cable glands M16, radial + terminal box with 1 cable gland M20, radial																F
	Bus connecting box with 2 connectors M12, radial + terminal box with 1 cable gland M20, radial																Z
Supply voltage (field bus)	10...30 VDC, CANopen (DS 406)											C6					
Resolution singleturn position	13 Bit																3
Resolution multiturn position	No multiturn signal																0
	16 Bit																6
Resolution speed	No speed signal																0
Resolution supplement I	No additional output I																0
Resolution supplement II	No additional output II																0
	512 ppr TTL/HTL push-pull (Vin=Vout), 6 channels, electrically isolated																1
	512 ppr TTL (RS422), 6 channels																2
	1024 ppr TTL/HTL push-pull (Vin=Vout), 6 channels, electrically isolated																5
	1024 ppr TTL (RS422), 6 channels																6
	2048 ppr TTL/HTL push-pull (Vin=Vout), 6 channels, electrically isolated																9
	2048 ppr TTL (RS422), 6 channels																4
	3072 ppr TTL/HTL push-pull (Vin=Vout), 6 channels, electrically isolated																7
	3072 ppr TTL (RS422), 6 channels																8
	4096 ppr TTL/HTL push-pull (Vin=Vout), 6 channels, electrically isolated																K
	4096 ppr TTL (RS422), 6 channels																J
	5000 ppr TTL/HTL push-pull (Vin=Vout), 6 channels, electrically isolated																G
	5000 ppr TTL (RS422), 6 channels																H
	8192 ppr TTL/HTL push-pull (Vin=Vout), 6 channels, electrically isolated																Q
	8192 ppr TTL (RS422), 6 channels																P
Operating temperature	-40...+85 °C																

指定的产品特性或功能和技术数据不代表或暗示任何保证。技术参数如有变更，恕不另行通知。

订货资料

(1) ** 除了物料号，还需注明具体的超速值（出厂设置）。

可能发生的情况是，并非类型代码的所有版本都可以进行组合。相关限制可以在堡盟官网（在www.baumer.com）上的Web配置器中找到或向我们索取。

附件**安装附件**

11043628	M6力矩臂，长度 67...70 mm
11004078	M6力矩臂，长度 120...130 mm (≥71 mm)
11002915	M6力矩臂，长度 425...460 mm (≥131 mm)
11054917	M6力矩臂 (已安装)，长度 67...70 mm
11072795	M6力矩臂 (已安装)，长度 120...130 mm (≥71 mm)
11082677	M6力矩臂 (已安装)，长度 425...460 mm (≥131 mm)
11077197	M6力矩臂和接地带安装套件